EN081

Ⓐ: 不适用于9308-10系列
Ⓑ: 不适用于9308-10和9308-12系列
Ⓒ: 不适用9308-22
Ⓓ: 仅适用于9308-48和9308-60系列
Ⓔ: 仅适用于9308-60

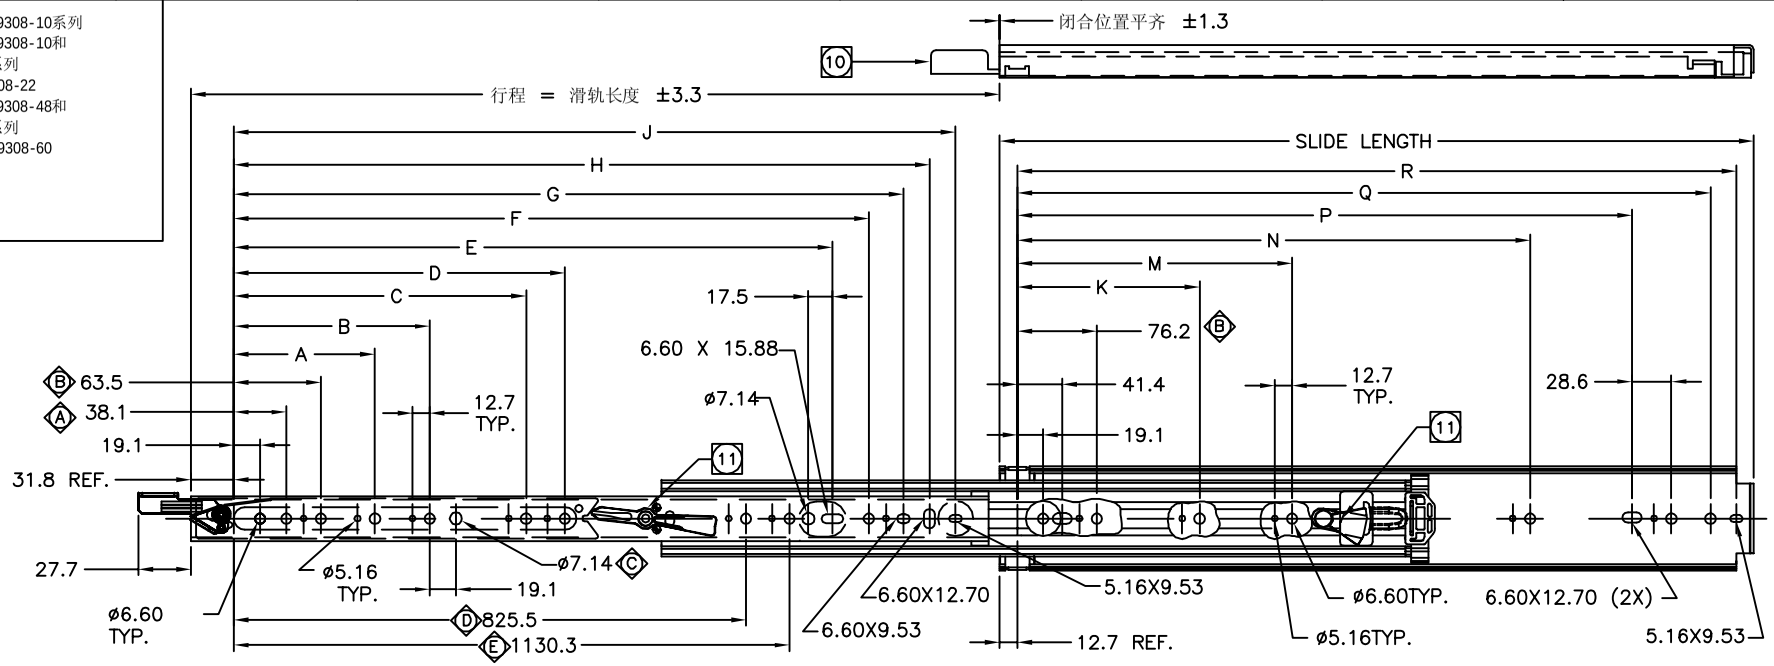

PART #XX	LENGTH	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	R
−10	254.0	---	---	---	---	---	---	128.5	5.81 [147.5]	---	---	---	---	152.4	209.5	228.6
−12	304.8	---	---	---	---	---	153.9	179.3	198.4	---	---	---	---	203.2	260.4	279.4
−14	355.6	---	---	---	---	---	204.7	230.1	249.2	---	---	---	---	254.0	311.2	330.2
−15	381.0	---	---	---	---	---	230.1	255.5	274.6	---	---	---	---	279.4	336.5	355.6
−16	406.4	---	---	---	---	---	255.5	280.9	300.0	---	---	---	---	304.8	362.0	381.0
−18	457.2	127.0	---	---	---	---	306.3	331.7	350.8	---	---	---	---	355.6	412.8	431.8
−20	508.0	127.0	---	---	---	296.9	357.1	382.5	401.6	---	---	---	---	406.4	463.6	482.6
−22	558.8	127.0	190.5	---	---	347.7	407.9	433.3	452.4	---	---	---	---	457.2	514.4	533.4
−24	609.6	127.0	190.5	---	---	398.5	458.7	484.1	503.2	---	---	---	---	508.0	565.2	584.2
−26	660.4	127.0	190.5	---	---	449.3	509.5	534.9	554.0	---	---	---	---	558.8	616.0	635.0
−28	711.2	127.0	190.5	---	---	500.1	560.3	585.7	604.8	---	---	---	---	609.6	666.8	685.8
−30	762.0	127.0	190.5	---	---	550.9	611.1	636.5	655.6	---	235.0	---	501.7	660.4	717.6	736.6
−32	812.8	127.0	190.5	---	---	601.7	661.9	687.3	706.4	---	235.0	---	552.5	711.2	768.4	787.4
−34	863.6	127.0	190.5	---	520.7	652.5	712.7	738.1	757.1	---	235.0	---	603.2	762.0	819.1	838.2
−36	914.4	127.0	190.5	368.3	520.7	703.3	763.5	788.9	807.9	---	235.0	---	654.1	812.8	869.9	889.0
−40	1016.0	127.0	190.5	368.3	---	804.9	865.1	890.5	909.5	---	235.0	---	755.6	914.4	971.5	990.6
−42	1066.8	127.0	190.5	368.3	---	855.7	915.9	941.3	960.4	---	235.0	---	806.5	965.2	1022.4	1041.4
−48	1219.2	127.0	190.5	368.3	520.7	1008.1	1068.3	1093.7	1112.8	---	235.0	---	958.9	1117.6	1174.8	1193.8
−60	1524.0	127.0	190.5	368.3	520.7	1312.9	1373.1	1398.5	1417.8	---	235.0	596.6	958.9	1422.4	1479.6	1498.6



9. 滑轨具有拉出/关闭自锁功能
8. 滑轨在关闭时有静音功能
7. 除了组件图示中标示的孔之外，ACCURIDE有选择权决定增加其他的孔
6. 安装穿过型的滑轨组件，最大间隙为高度方向 .100" X径向 .360" 从而保证完全地穿过滚珠框
5. 测量滑轨的宽度以闭合位置为准，穿过滑轨组件与球轴承充分接触的区域
4. 表面处理：电镀锌
3. 润滑剂：使用高低温条件下的润滑油脂
2. 球轴承： 碳钢
1. 材料：滑轨组件和元件部分：加工硬化，冷轧钢

注释： 如无其它指定

11. 只有在侧部安装时，滑轨才具有拉出自锁特征
10. 在滑轨关闭或拉出锁定状态时，拨动拨干使其滑动

版本	修改前	说明	修改后	日期	批准人
	修订版				

客户： ACCURIDE			Accuride
零件编号		版本	
比例 N.T.S.	日期	控制文档 ☒ACCURIDE ☐CUST. MGE DMT	3-MEMBER, BALL BEARING HEAVY-DUTY SLIDE
绘图员 C.GAO	07-JUN-06	默认公差设置：如无其它指定 .xx ± 0.25mm 行程： ± 3.3mm .x ± 0.76mm 孔径： ± 0.15mm 角度： ±1	零件编号 4 9308-10/60
批准人			版本 *

雅固拉国际精密工业有限公司将此文档专用于与其客户或供应商迅速地沟通信息， 禁止向本公司的竞争对手泄漏任何相关信息

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn