EN081

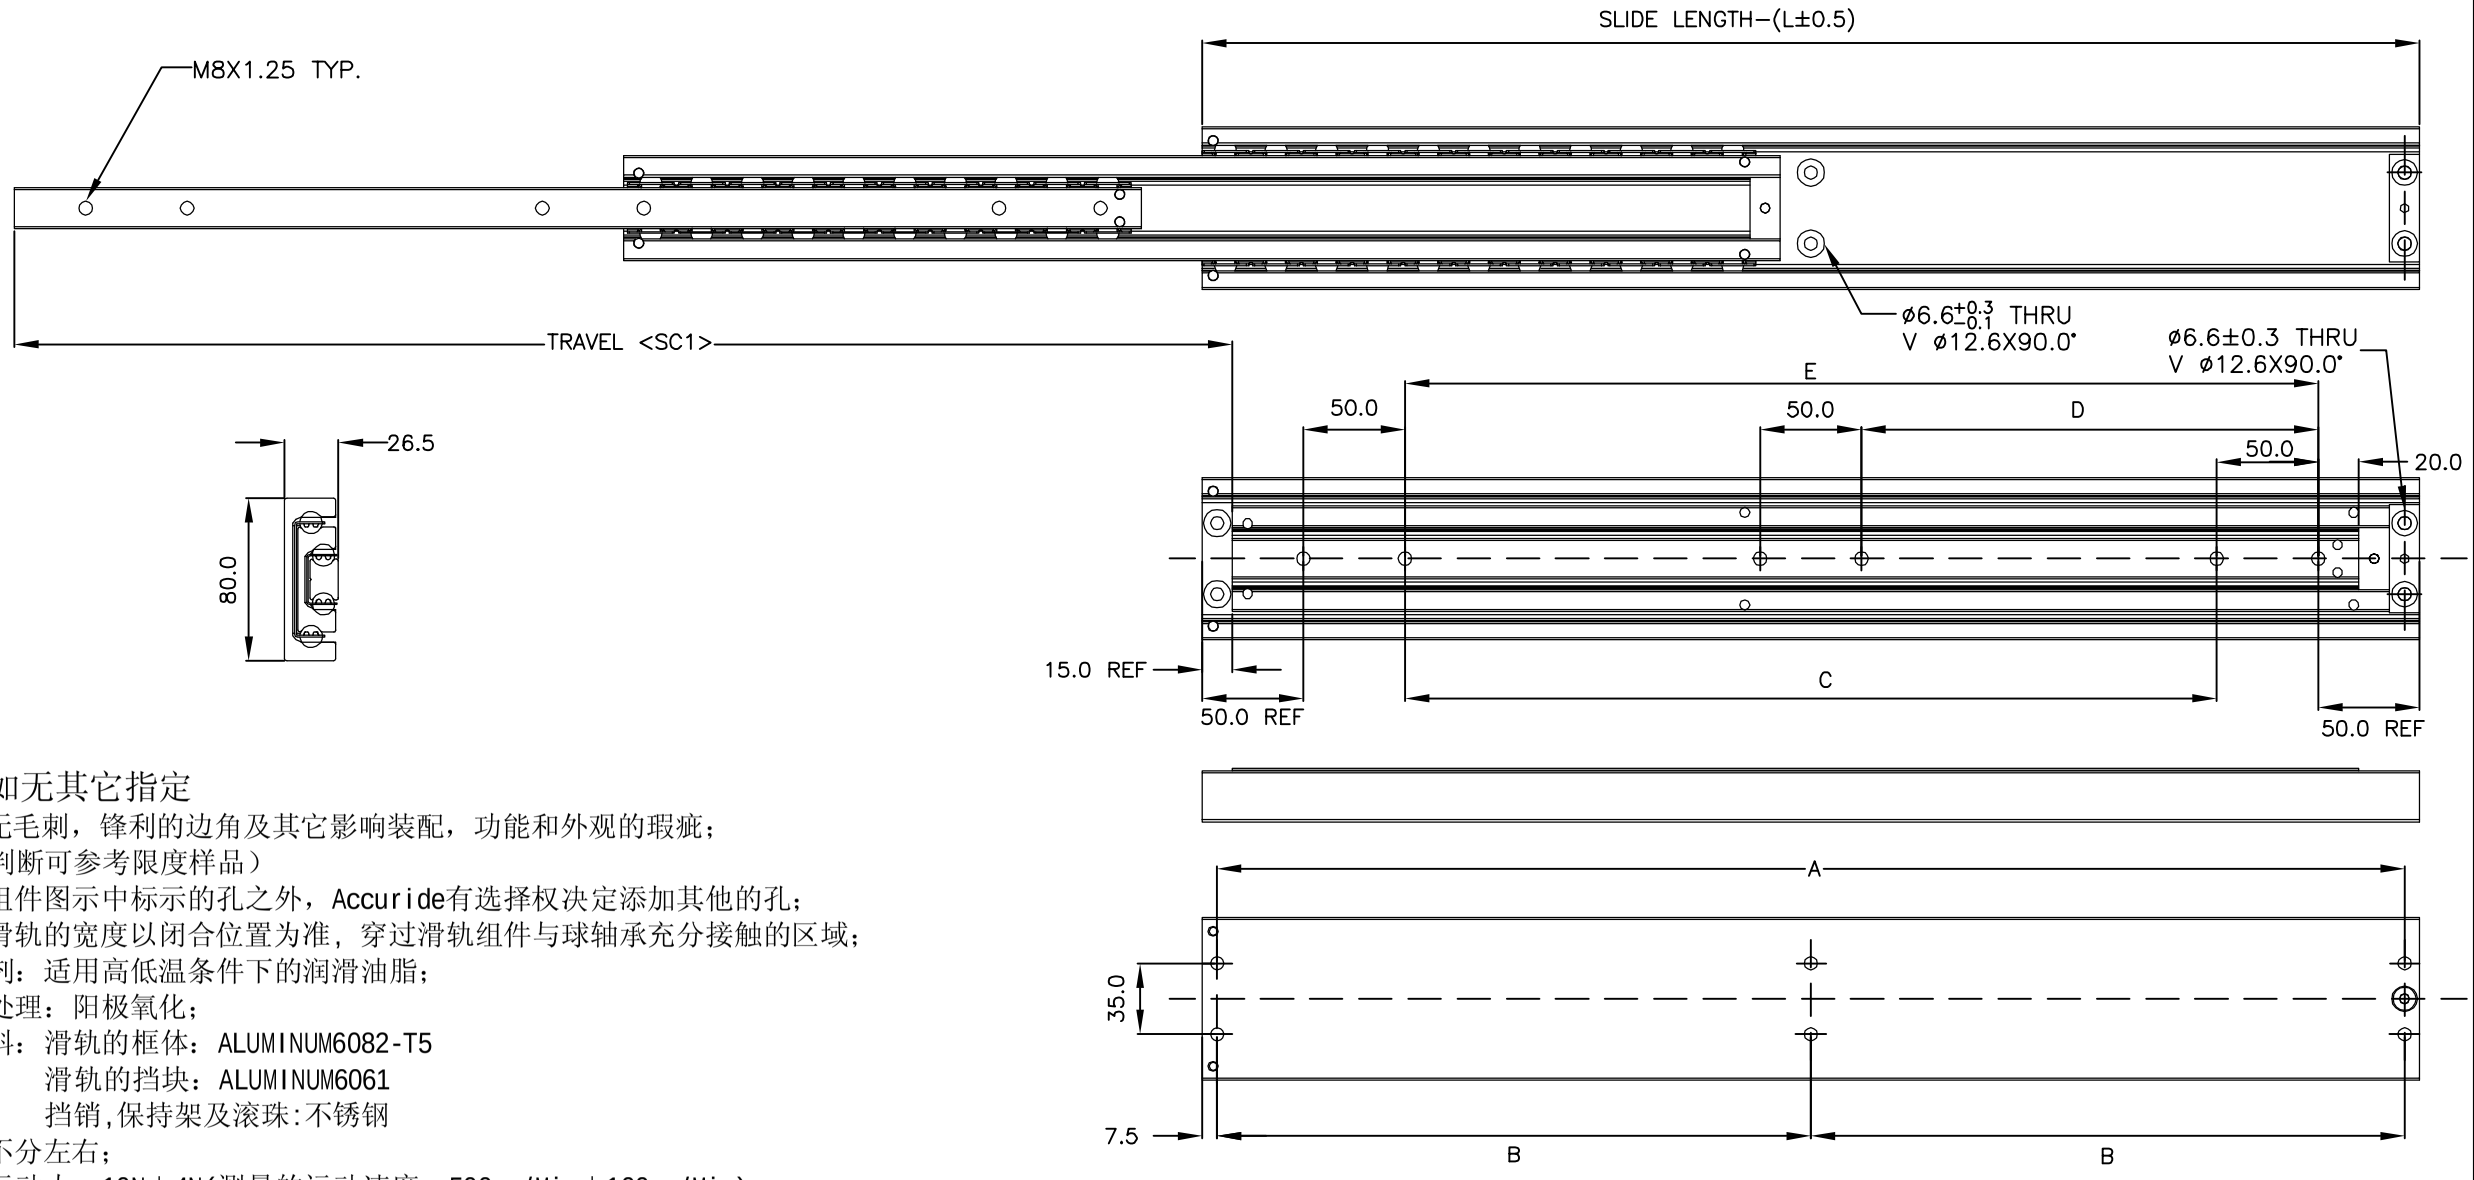

注释:如无其它指定

1.滑轨无毛刺，锋利的边角及其它影响装配，功能和外观的瑕疵；
(外观判断可参考限度样品）
2.除了组件图示中标示的孔之外，Accuride有选择权决定添加其他的孔；
3.测量滑轨的宽度以闭合位置为准，穿过滑轨组件与球轴承充分接触的区域；
4.滑润剂：适用高低温条件下的润滑油脂；
5.表面处理：阳极氧化；
6.材　料：滑轨的框体：ALUMINUM6082-T5
滑轨的挡块：ALUMINUM6061
挡销,保持架及滚珠:不锈钢
7.滑轨不分左右；
8.滑轨运动力：10N±4N(测量的运动速度：500mm/Min±100mm/Min)；
9.滑轨上需有Accuride ID并在滑轨打开时可以看到；
10.滚珠偶尔发生阻塞时，需使用较大的运动力来实现功能；
11.除滚珠轨道上有油脂外，滑轨组件无油脂及其他物质；

P/N (EUR)	DA4160-0030	DA4160-0035	DA4160-0040	DA4160-0045	DA4160-0050	DA4160-0055	DA4160-0060	DA4160-0065	DA4160-0070	DA4160-0075	DA4160-0080	DA4160-0085	DA4160-0090	DA4160-0095	DA4160-0100	TOLERANCE
P/N (SZ)	AL4160-12	AL4160-14	AL4160-16	AL4160-18	AL4160-20	AL4160-22	AL4160-24	AL4160-26	AL4160-28	AL4160-30	AL4160-32	AL4160-34	AL4160-36	AL4160-38	AL4160-40	
SL	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	±0.5
TR	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	±5.0
A	285	335	385	435	485	535	585	635	685	735	785	835	885	935	985	±0.5
B	–	–	–	–	–	267.5	292.5	317.5	342.5	367.5	392.5	417.5	442.5	467.5	492.5	±0.5
C	100	150	200	250	300	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	±0.5
D	–	–	–	–	–	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	±0.5
E	–	–	–	–	–	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	±0.5

C	1. ADD TOLERANCE PER PRE-PRODUCT. 2. ADD NOTICE 8 TO 11.	07-Mar-2011	B.SHE
B	UPDATE THE PART NUMBER OF THE SLIDE SZ "B" VERSION MATCH WITH EUROPEAN "B4" VERSION	17-JUN-2010	B.SHE
A	SZ "A" VERSION MATCH WITH EUROPEAN "B3" VERSION	10-JUN-2010	B.SHE
版本	修改后　说明　修改前	日期	批准人
修订版			

<SC> Significant Characteristic
<CC> Critical Characteristic

Characteristic	Dimension	Remarks
<SC1> <SC2>	L±5	Slide Travel Attribute–Ensure no sharp edges

Accuride

客户: ACCURIDE

零件编号　　版本

比例 N.T.S.　日期

绘图员 B.SHE　3-30-2010

批准人

控制文档
☒ ACCURIDE ☐ CUST. MGE DMT

默认公差设置：如无其它指定
.xx ± 0.25 MM　行程： ± 3.3 MM
.x ± 0.75 MM　孔径： ± 0.15 MM
角度： ±1°

Accuride

SLIDE ASSEMBLY

零件编号 AL4160-STT　版本 C

雅固拉国际精密工业有限公司将此文档专用于与其客户或供应商迅速地沟通信息， 禁止向本公司的竞争对手泄漏任何相关信息

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn