




应用场景：电子机柜，工业存储机柜，工业抽屉/托盘，
机械自动化医疗设备等领域

滑轨 C 301系列

中型承载滑轨，最高可达80kg/pr，
超行程，不可拆分安装。

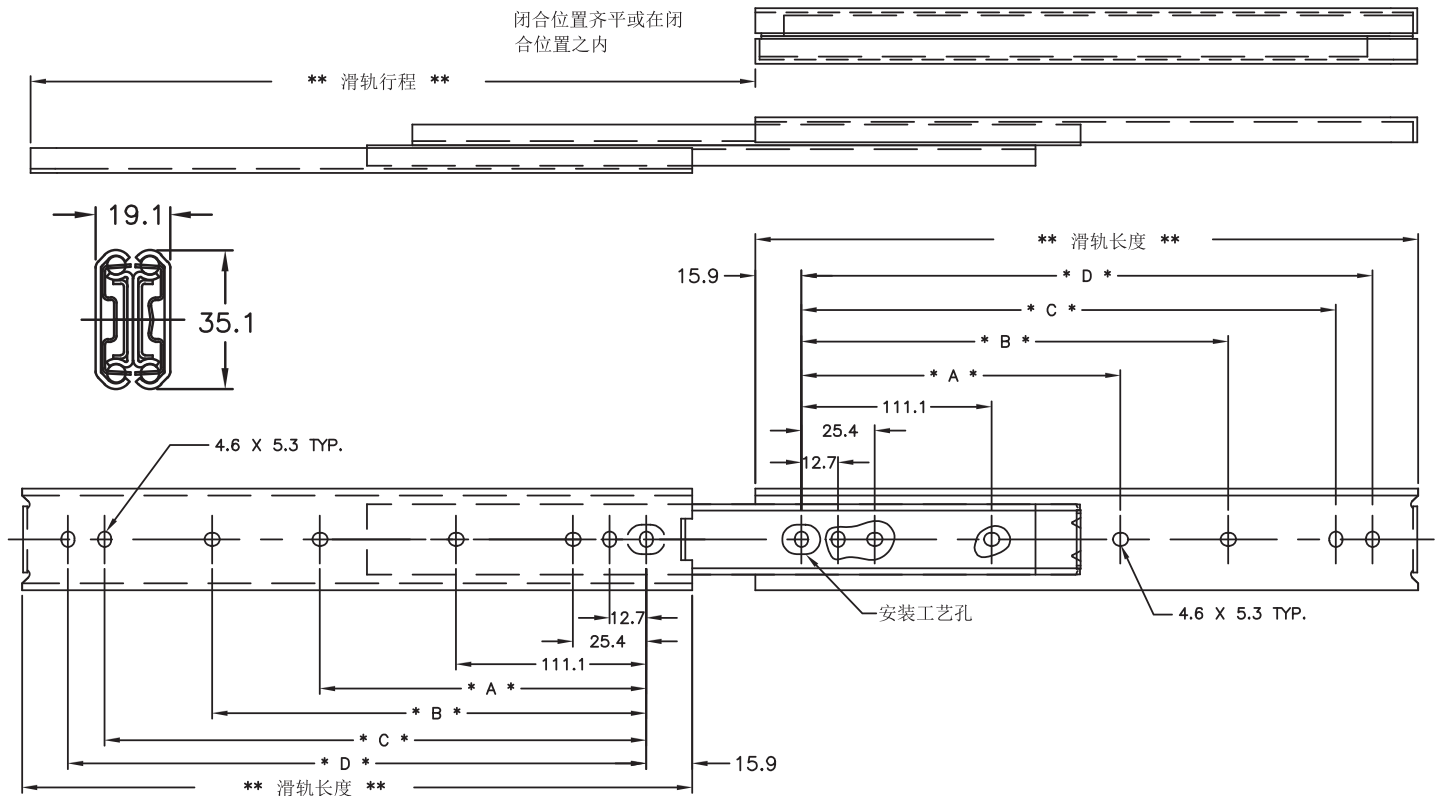

Model C 301 shown

表面处理： 电镀蓝白锌

安装方式： 锁螺丝

长度： 12" – 28" [305 mm – 711 mm]

螺丝型号： M4 圆头螺丝/#8(英制)

高度： 1.38" [35.1 mm]

是否可拆分： 滑轨内轨不可拆分

承载： 最大可达80kg/pr

滑轨厚度： 0.75" +.015/- .000 [19.1 mm +0.4/- 0.0]

滑轨行程： 滑轨长度加 1.00" [25.4 mm]

滑轨长度	滑轨行程	* A *	* B *	* C *	* D *	承载 KG/每对	重量 KG/每对
304.8	327.2	—	149.4	260.4	273.1	79.4	1.4
330.2	352.6	—	174.8	285.8	298.5	78.0	1.5
355.6	378.0	—	200.2	311.2	323.9	77.1	1.6
381.0	403.4	—	225.6	336.6	349.3	74.8	1.7
406.4	428.8	—	251.0	362.0	374.7	72.6	1.8
431.8	454.2	—	276.4	387.4	400.1	70.3	1.9
457.2	479.6	212.9	301.8	412.8	425.5	68.0	2.0
482.6	505.0	225.6	327.2	438.2	450.9	66.2	2.2
508.0	530.4	238.3	352.6	463.6	476.3	64.4	2.3
533.4	555.8	251.0	378.0	489.0	501.7	61.7	2.4
558.8	581.2	263.7	403.4	514.4	527.1	59.0	2.5
584.2	606.6	276.4	428.8	539.8	552.5	55.3	2.6
609.6	632.0	289.1	454.2	565.2	577.9	52.2	2.7
635.0	657.4	301.8	479.6	590.6	603.3	49.9	2.8
660.4	682.8	314.5	505.0	616.0	628.7	47.6	2.9
685.8	708.2	327.2	530.4	641.4	654.1	44.0	3.0
711.2	733.6	339.9	555.8	666.8	679.5	40.8	3.1

*滑轨承载能力是基于滑轨长度450mm，抽屉宽度400mm，载荷均匀分布状态下，通过至少10000次循环测试，及滑轨完全打开状态，24小时的两倍载荷静载测试。



雅固拉国际精密工业（苏州）有限公司

苏州工业园区苏虹东路178号

Tel: 0086-512-62731200

www.accuride.com.cn