




## 滑轨 C 3732系列

应用场景：工业抽屉/托盘，医疗行业，  
机械自动化，家具行业等领域

轻型承载滑轨，最高可达45kg/pr，全行程，  
可拆分安装，具有关闭保持力功能

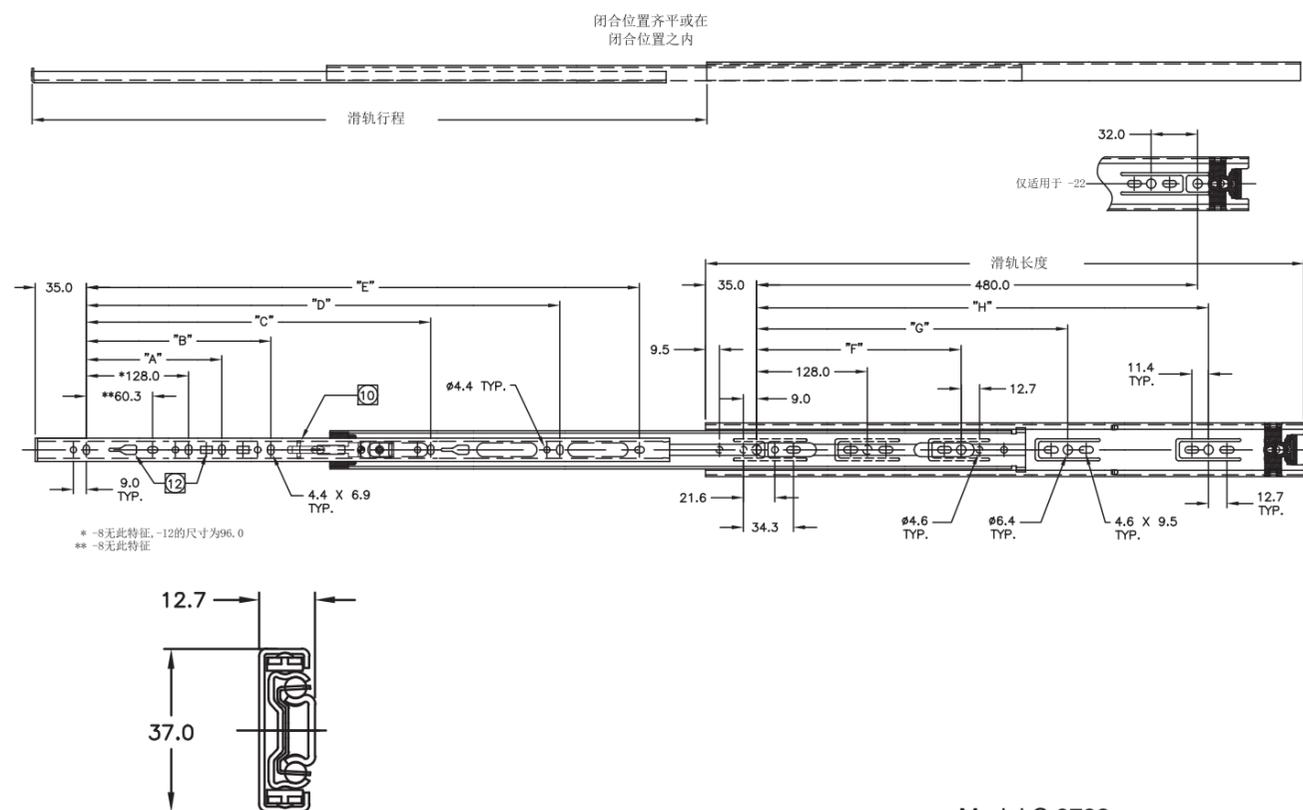

Model C 3732

**表面处理：** 电镀蓝白锌

**长度：** 12" - 28" [300 mm - 700 mm]

**高度：** 1.46" [37.0 mm]

**承载：** 最大可达45kg/pr

**滑轨厚度：** .50" +.015/- .000 [12.7 mm +0.4/-0.0]

**滑轨行程：** 等于滑轨长度

**安装方式：** 锁螺丝或支架安装

**螺丝型号：** M4 圆头螺丝/#8(英制)

**是否可拆分：** 滑轨内轨可拆分

**滑轨功能：** 具有静音，关闭时保持力功能

P/N	长度	行程	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H"	mm
-8	200.0	203.0					131.0				
-12	300.0	292.0					230.8	224.0			
-14	350.0	356.0					280.8	224.0			
-16	400.0	406					330.8	224.0		320.0	
-18	450.0	457.0			320.0		380.8	224.0		352.0	
-20	500.0	508.0			320.0		430.8	224.0		416.0	
-22	550.0	559.0			320.0	416.0	480.8	224.0	352.0		
-24	600.0	610.0	224.0		416.0		530.8	224.0	352.0	480.0	
-26	650.0	660.0	224.0		416.0	544.0	580.8	224.0	352.0	544.0	
-28	700.0	711.0	224.0	288.0	416.0	544.0	630.8	224.0	352.0	544.0	

\*滑轨承载能力是基于滑轨长度450mm，抽屉宽度400mm，载荷均匀分布状态下，通过至少10000次循环测试，及滑轨完全打开状态，24小时的两倍载荷静载测试。



雅固拉国际精密工业（苏州）有限公司

苏州工业园区苏虹东路178号

Tel: 0086-512-62731200

www.accuride.com.cn