




滑轨 AL4162系列

应用场景：工业存储机柜，卡车车体，特种车辆，船舶，铁路行业等高承载，高抗腐蚀性领域

轻质超重载铝制滑轨，高抗腐蚀性，最高可达150kg/pr，超行程，不可拆分安装。

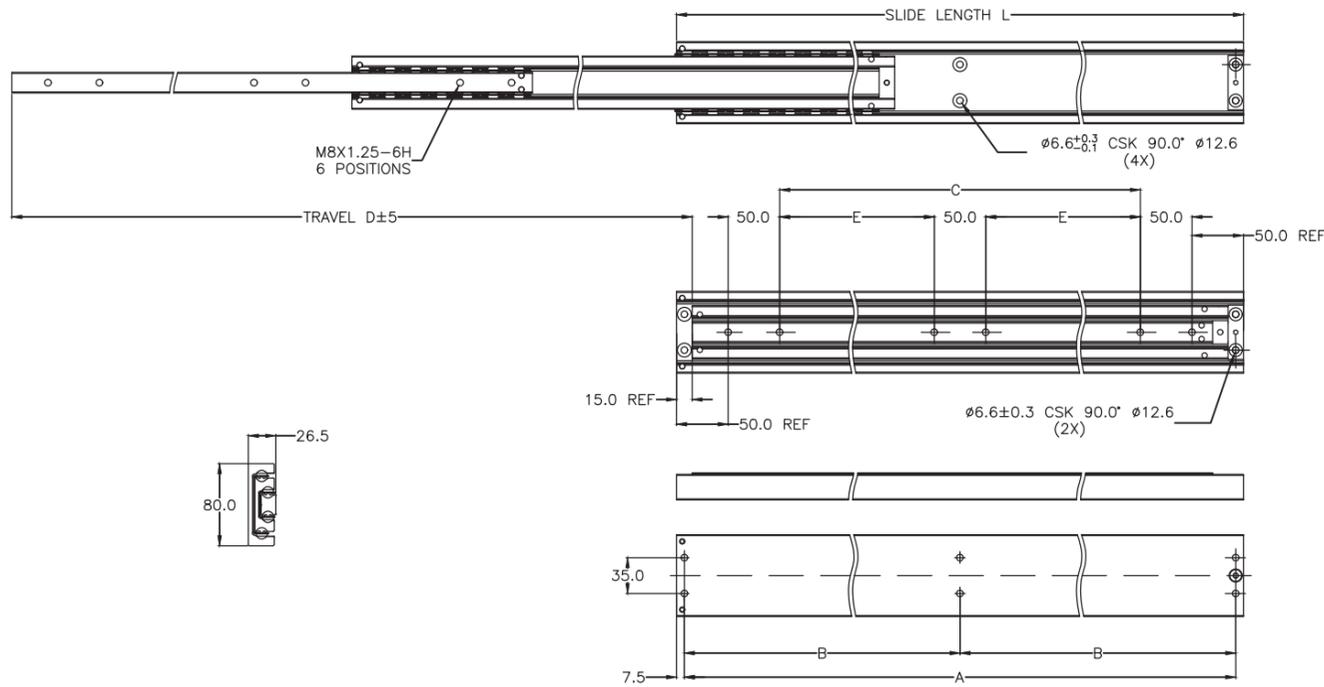

Model AL4162 shown

表面处理： 阳极

长度： 12" - 40" [300 mm - 1000 mm]

高度： 3.15" [80.0 mm]

承载： 最大可达150kg/pr

滑轨厚度： 1.04" +.015/- .000 [26.5 mm +0.4/- 0.0]

滑轨行程： 滑轨长度加50mm

安装方式： 锁螺丝

螺丝型号： M6 /M8螺丝

是否可拆分： 滑轨内轨不可拆分

滑轨功能： 高抗腐蚀性

P/N (EUR)	DA4162-0045	DA4162-0050	DA4162-0055	DA4162-0060	DA4162-0065	DA4162-0070	DA4162-0075	DA4162-0080
P/N (SZ)	AL4162-18	AL4162-20	AL4162-22	AL4162-24	AL4162-26	AL4162-28	AL4162-30	AL4162-32
L	450	500	550	600	650	700	750	800
A	435	485	-	-	-	-	-	-
B	-	-	267.5	292.5	317.5	342.5	367.5	392.5
C	250	300	-	-	-	-	-	-
E	-	-	150	175	200	225	250	275
D	550	600	650	725	775	850	900	950

*滑轨承载能力是基于滑轨长度450mm，抽屉宽度400mm，载荷均匀分布状态下，通过至少10000次循环测试，及滑轨完全打开状态，24小时的两倍载荷静载测试。



雅固拉国际精密工业（苏州）有限公司

苏州工业园区苏虹东路178号

Tel: 0086-512-62731200

www.accuride.com.cn