




## 滑轨 C 204系列

应用场景：促销展架，工业抽屉/托盘，  
机械自动化，医疗设备等领域

轻型承载滑轨，最高可达64kg/pr，3/4行程，  
滑轨拉出锁定及可拆分安装。

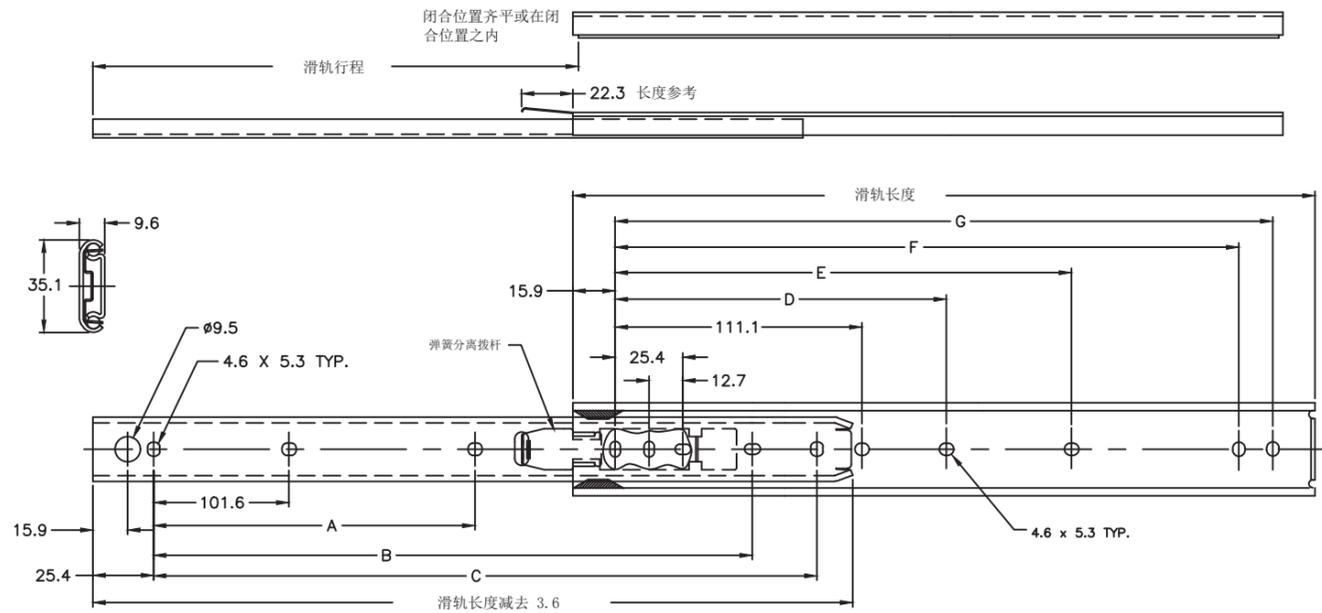

Model C 204 shown

**表面处理：** 电镀蓝白锌

**长度：** 12" - 28" [305 mm - 711 mm]

**高度：** 1.38" [35.1 mm]

**承载：** 最大可达64kg/pr

**滑轨厚度：** 0.38" +.015/- .000 [9.60 mm +0.4/-0.0]

**滑轨行程：** 滑轨长度的3/4

**安装方式：** 锁螺丝

**螺丝型号：** M4 圆头螺丝/#8(英制)

**是否可拆分：** 滑轨具有拉出锁定，内轨可拆分

MM

滑轨长度	滑轨行程	A	B	C	D	E	F	G	滑轨 载荷 KG/对	重量 KG/对
305	203	-	215.9	254.0	-	149.3	260.3	273.0	64	0.6
356	254	-	266.7	304.8	-	200.1	311.1	323.8	59	0.7
406	305	-	317.5	355.6	-	250.9	361.9	374.6	55	0.8
457	330	203.2	342.9	406.4	212.7	301.7	412.7	425.4	50	0.9
508	381	228.6	393.7	457.2	238.1	352.5	463.5	476.2	42	1.0
559	406	254.0	419.1	508.0	263.5	403.3	514.3	527.0	39	1.1
610	432	279.4	444.5	558.8	288.9	454.1	565.1	577.8	35	1.2
660	483	304.8	495.3	609.6	314.3	504.9	615.9	628.6	32	1.3
711	508	330.2	520.7	660.4	339.7	555.7	666.7	679.4	27	1.5

\*滑轨承载能力是基于滑轨长度450mm，抽屉宽度400mm，载荷均匀分布状态下，通过至少10000次循环测试，及滑轨完全打开状态，24小时的两倍载荷静载测试。



雅固拉国际精密工业（苏州）有限公司

苏州工业园区苏虹东路178号

Tel: 0086-512-62731200

www.accuride.com.cn