




滑轨 C 305系列

应用场景：电子机柜，工业存储机柜，
工业抽屉/托盘，机械自动化医疗设备等领域

中型承载滑轨，最高可达64kg/pr，
超行程，具有拉出锁定及可拆分安装。

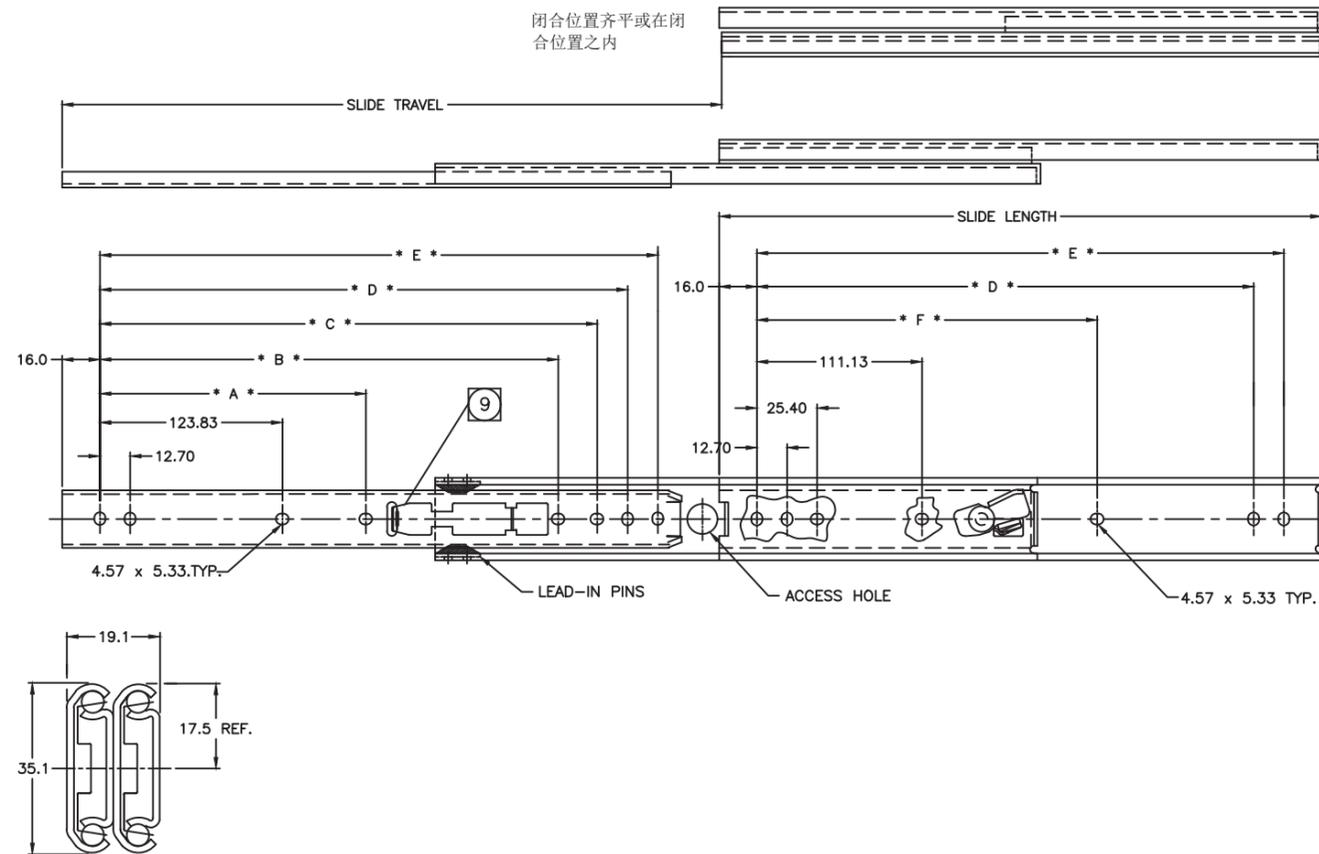

Model C 305 shown

表面处理： 电镀蓝白锌

安装方式： 锁螺丝

长度： 12" - 28" [305 mm - 711 mm]

螺丝型号： M4 圆头螺丝/#8(英制)

高度： 1.38" [35.1 mm]

是否可拆分： 滑轨拉出锁定及内轨可拆分

承载： 最大可达64kg/pr

滑轨厚度： 0.75" +.015/- .000 [19.1 mm +0.4/- 0.0]

滑轨行程： 滑轨长度加 0.88" [22.4 mm]

MM	SLIDE LENGTH	SLIDE TRAVEL	* A *	* B *	* C *	* D *	* E *	* F *	LOAD RATING LBS/PR	WEIGHT LBS./PR
	305	327	-	-	-	260.3	273.0	-	140	2.5
	330	352	-	-	273.0	285.7	298.4	-	137	2.7
	356	378	-	-	298.4	311.1	323.8	-	132	2.9
	381	403	-	-	323.8	336.5	349.2	-	128	3.1
	406	429	-	-	349.2	361.9	374.6	250.9	125	3.3
	432	454	-	-	374.6	387.3	400.0	276.3	120	3.5
	457	480	212.8	-	400.0	412.7	425.4	301.7	116	3.8
	483	505	225.5	-	425.4	438.1	450.8	327.1	112	4.0
	508	530	238.3	365.2	450.8	463.5	476.2	352.5	107	4.2
	533	556	250.9	390.6	476.2	488.9	501.6	377.9	105	4.4
	558	581	263.6	416.0	501.6	514.3	527.0	403.3	100	4.7
	584	606	276.3	441.4	527.0	539.7	552.4	428.7	97	4.9
	610	632	289.0	466.8	552.4	565.1	577.8	454.1	93	5.1
	635	657	301.7	492.2	577.8	590.5	603.2	479.5	90	5.4
	660	683	314.4	517.6	603.2	615.9	628.6	504.9	86	5.6
	686	708	327.1	543.0	628.6	641.3	654.0	530.3	83	5.8
	711	734	339.8	568.4	654.0	666.7	679.4	555.7	80	6.1

*滑轨承载能力是基于滑轨长度450mm，抽屉宽度400mm，载荷均匀分布状态下，通过至少10000次循环测试，及滑轨完全打开状态，24小时的两倍载荷静载测试。



雅固拉国际精密工业（苏州）有限公司

苏州工业园区苏虹东路178号

Tel: 0086-512-62731200

www.accuride.com.cn