




## 滑轨 C 2807系列

应用场景：电子机柜，工业存储机柜，工业抽屉/托盘等领域

轻型承载滑轨，最高可达45kg/pr，超行程，可拆分安装，具有拉出锁定功能

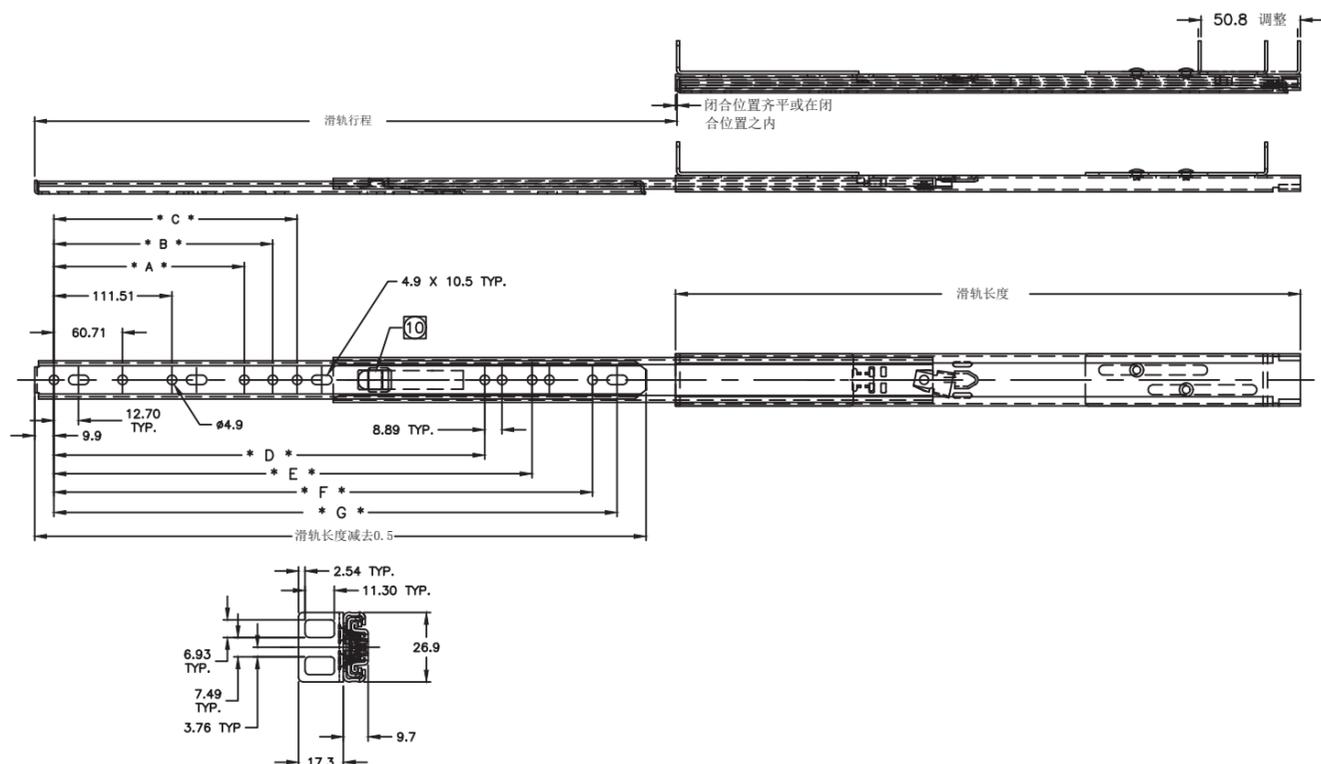

Model 2807 shown

表面处理： 电镀蓝白锌

长度： 10" - 30" [254 mm - 762 mm]

高度： 1.06" [27.0 mm]

承载： 最大可达45kg/pr

滑轨厚度： 0.38" +.015/- .000 [9.60 mm +0.4/- 0.0]

滑轨行程： 滑轨长度加 2.00" [50.8 mm]

安装方式： 锁螺丝或支架安装

螺丝型号： M4 圆头螺丝/#8(英制)

是否可拆分： 滑轨内轨可拆分

滑轨功能： 具有拉出锁定功能

INCHES [MM]

SLIDE LENGTH	SLIDE TRAVEL	LOAD RATING LBS./PR	* A *	* B *	* C *	* D *	* E *	* F *	* G *
10.00 [254]	12.00 [305]	100	--	--	--	--	--	--	--
12.00 [305]	14.00 [356]	100	--	--	--	--	--	9.750 [247.6]	--
14.00 [356]	16.00 [406]	95	--	--	--	--	--	11.250 [285.8]	11.750 [298.4]
16.00 [406]	18.00 [457]	90	6.400 [162.6]	6.750 [171.5]	--	--	--	13.250 [336.5]	13.750 [349.2]
18.00 [457]	20.00 [508]	80	--	--	6.490 [164.8]	12.375 [314.3]	--	15.250 [387.3]	15.750 [400.0]
20.00 [508]	22.00 [559]	80	--	6.775 [172.1]	8.000 [203.2]	14.025 [356.2]	--	17.250 [438.1]	17.750 [450.8]
22.00 [559]	24.00 [610]	75	--	--	8.385 [213.0]	16.025 [407.0]	--	19.250 [488.9]	19.750 [501.6]
24.00 [610]	26.00 [660]	70	10.000 [254.0]	10.775 [273.7]	--	--	18.025 [457.8]	21.250 [539.7]	21.750 [552.4]
26.00 [660]	28.00 [711]	65	5.525 [140.3]	9.150 [232.4]	10.595 [269.1]	16.400 [416.6]	20.025 [508.6]	23.250 [590.5]	23.750 [603.2]
28.00 [711]	30.00 [762]	60	7.525 [191.1]	11.150 [283.2]	12.000 [304.8]	18.400 [467.4]	22.025 [559.4]	25.250 [641.4]	25.750 [654.0]
30.00 [762]	32.00 [813]	60	--	9.525 [241.9]	12.595 [319.9]	20.400 [518.2]	24.025 [610.2]	27.250 [692.1]	27.750 [704.9]

\*滑轨承载能力是基于滑轨长度450mm，抽屉宽度400mm，载荷均匀分布状态下，通过至少10000次循环测试，及滑轨完全打开状态，24小时的两倍载荷静载测试。



雅固拉国际精密工业（苏州）有限公司

苏州工业园区苏虹东路178号

Tel: 0086-512-62731200

www accuride.com.cn