




应用场景：促销展架，工业抽屉/托盘，家具等领域

滑轨 C 2132系列

轻型承载滑轨，最高可达34kg/pr，  
3/4行程，滑轨静音及可拆分安装。

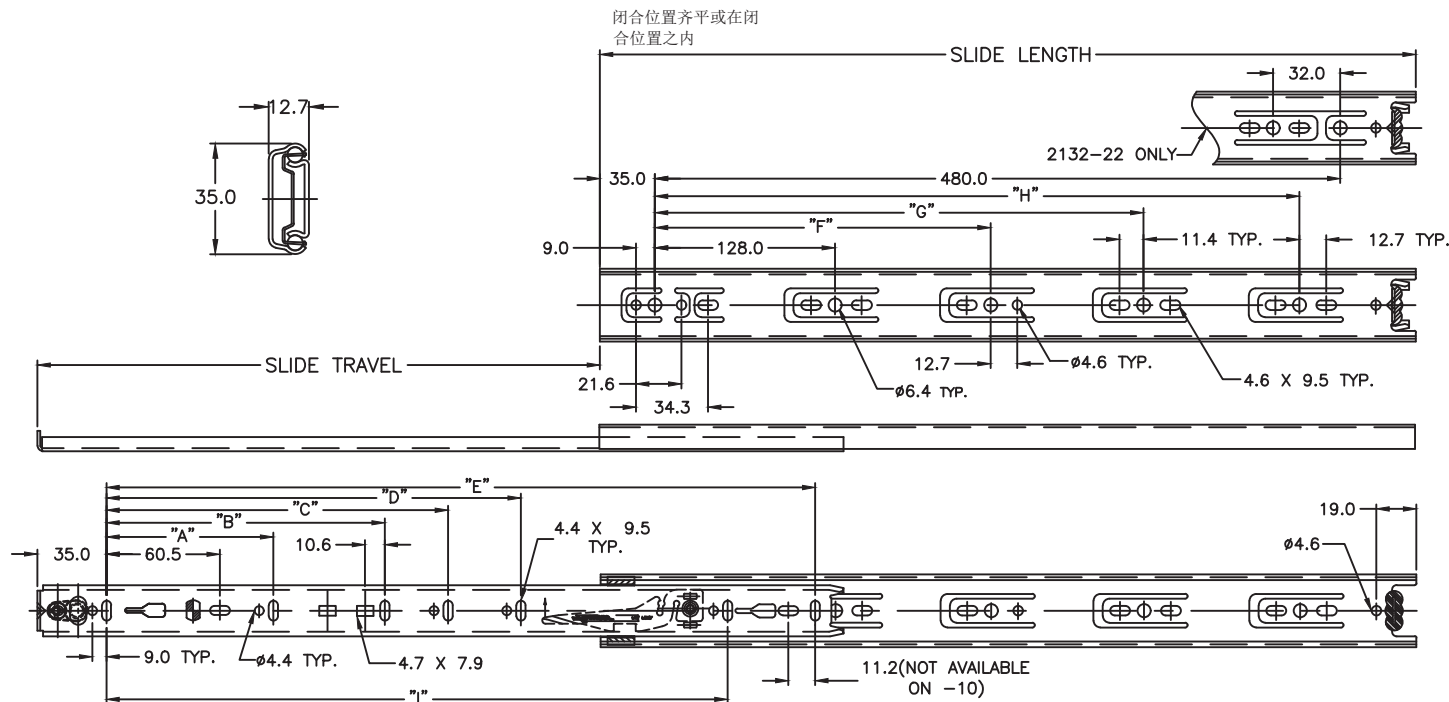

Model C 2132 shown

表面处理: 电镀蓝白锌

安装方式: 锁螺丝

长度: 12" – 28" [305 mm – 711 mm]

螺丝型号: M4 圆头螺丝/#8(英制)

高度: 1.37" [34.7 mm]

是否可拆分: 滑轨具有静音，内轨可拆分

承载: 最大可达34kg/pr

滑轨厚度: 0.5" +.015/- .000 [12.7 mm +0.4/- 0.0]

滑轨行程: 滑轨长度的3/4

| P/N. | LGTH.          | TRVL.          | "A"           | "B"           | "C"            | "D"            | "E"            | "F"           | "G"            | "H"            | "I"            |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| –C10 | 9.84<br>[250]  | 6.42<br>[163]  | 3.78<br>[96]  |               |                |                | 7.56<br>[192]  |               |                |                |                |
| –C12 | 11.81<br>[300] | 8.08<br>[205]  | 3.78<br>[96]  |               |                |                | 9.53<br>[242]  | 8.82<br>[224] |                |                |                |
| –C14 | 13.78<br>[350] | 10.25<br>[260] | 5.04<br>[128] |               |                |                | 11.50<br>[292] | 8.82<br>[224] |                |                |                |
| –C16 | 15.75<br>[400] | 11.05<br>[281] | 5.04<br>[128] |               |                |                | 13.47<br>[342] | 8.82<br>[224] |                | 12.60<br>[320] |                |
| –C18 | 17.72<br>[450] | 13.02<br>[331] | 5.04<br>[128] | 8.82<br>[224] |                |                | 15.43<br>[392] | 8.82<br>[224] |                | 13.86<br>[352] |                |
| –C20 | 19.69<br>[500] | 14.79<br>[376] | 5.04<br>[128] | 8.82<br>[224] |                |                | 17.40<br>[442] | 8.82<br>[224] |                | 16.38<br>[416] |                |
| –C22 | 21.65<br>[550] | 16.34<br>[415] | 5.04<br>[128] | 8.82<br>[224] | 12.60<br>[320] |                | 19.37<br>[492] | 8.82<br>[224] | 13.86<br>[352] | SEE<br>ABOVE   |                |
| –C24 | 23.62<br>[600] | 17.74<br>[451] | 5.04<br>[128] | 8.82<br>[224] | 12.60<br>[320] |                | 21.34<br>[542] | 8.82<br>[224] | 13.86<br>[352] | 18.90<br>[480] |                |
| –C26 | 25.59<br>[650] | 19.20<br>[488] | 5.04<br>[128] | 8.82<br>[224] | 12.60<br>[320] | 16.38<br>[416] | 23.31<br>[592] | 8.82<br>[224] | 13.86<br>[352] | 21.42<br>[544] | 21.42<br>[544] |
| –C28 | 27.56<br>[700] | 20.70<br>[526] | 5.04<br>[128] | 8.82<br>[224] | 11.34<br>[288] | 16.38<br>[416] | 25.28<br>[642] | 8.82<br>[224] | 13.86<br>[352] | 21.42<br>[544] |                |

\*滑轨承载能力是基于滑轨长度450mm，抽屉宽度400mm，载荷均匀分布状态下，通过至少10000次循环测试，及滑轨完全打开状态，24小时的两倍载荷静载测试。



雅固拉国际精密工业（苏州）有限公司

苏州工业园区苏虹东路178号

Tel: 0086-512-62731200

www.accuride.com.cn